

Bohnenkamp

■ ■ ■ Moving Professionals

КЕПІЛДІК
САПАСЫ



Ашалы жүкті еуіштерге арналған шиналар

Камералар, шұралар, тоғын таспалары, дискілер



БОНЕНКАМП» КОМПАНИЯСЫ
BKT KENDA ФИРМАСЫНЫҢ РЕСМИ ӨКІЛІ



GROWING TOGETHER



www.bohnenkamp.kz



Ашалы жүктіеуіштерге арналған шиналар

KENDA K610 Kinetics

Уақытпен тексерілген Kenda K610 Kinetics шинасы ашалы жүктіеуіштерге арналған шиналардың премиум класына жатады.

- ▶ Беріктігі жоғары болат борттық сақиналар тоғындағы шиналардың бүйірлерінің тозуын азайтады.
- ▶ Мықты бүйірлер бірнеше армирлегіш қабаттармен нығайтылған және арнайы резеңке қоспадан жасалған қатты бүйір бортқа ие, бұл шинаның бүйірлік зақымға төзімділігін едәуір арттырады. Шинаның конструкциясында арнайы қарастырылған тоғынды қорғау элементі шинаның тесілуіне және тоғын фланеці аймағындағы доңғалақ дискісінің зақымдалуына жол бермейді.
- ▶ Тозуға ерекше төзімді протектор суреті шудың төмен деңгейін және жанасу нүктесінде минималды күш салуды қажет ететін рөлдік басқарудың дәл реакциясын қамтамасыз етуге арналған.
- ▶ Протектордың орталық жолында ұлғайтылған жанасу нүктесі бар, бұл жақсы жүру мен тамаша ілініспен біріктірілген жақсы тұрақтылық пен басқару дәлдігін береді.
- ▶ Каркас брекеренің қосымша элементтері жүктемені біркелкі үлестіреді, бұл тесілуге төзімділіктің жоғарылауына ықпал етеді.



Ашалы жүктіеуіштерге арналған Kenda K610 Kinetics шиналары*



ӨЛШЕМІ	ҚАБАТТЫЛЫҚ НОРМАСЫ	TL/TT	57 07562+	СЫРТҚЫ ДИАМЕТРІ (дюйм/мм)	ЕНІ (дюйм/мм)	МАКСИМАЛДЫ ЖҮКТЕМЕ 25км/сағ кезінде жетекші / рөлдік өс		СТАТИКАЛЫҚ ЖҮКТЕМЕ (кг)	МАКСИМАЛДЫ ҚЫСЫМ (PSI / кг/см²)	ТОҒЫН ЕНІ (дюйм)	ПРОТЕКТОРДЫҢ ТЕРЕҢДІГІ (мм)
5.00-8	10PR	TT	270357	18.4/468	5.3/135	1417	1090	1650	145/10.2	3	12.5
18X7-8	16PR	TT	270463	18.2/462	6.6/168	1650	1650	2376	145/10.2	4.33	15.5
6.00-9	12PR	TT	270364	21.6/543	6.3/160	1885	1450	2088	145/10.2	4	14.5
6.50-10	12PR	TT	270371	23.2/590	7.2/182	2145	1650	2376	130/9.1	5	16.5
23X9-10	20PR	TT	270487	23.2/590	9.3/235	2650	2650	3816	145/10.2	6.5	18.5
7.00-12	16PR	TT	272436	26.8/680	7.5/191	2912	2240	3226	145/10.2	5	17
23X10-12	20PR	TT	272634	23.6/600	9.6/245	2900	2900	4176	145/10.2	8	21.5
27X10-12	16PR	TT	270494	27.0/685	9.8/250	3900	3000	4320	116/8.2	8	21.5
250-15	20PR	TT	270432	29.2/742	9.6/237	5038	3875	5851	145/10.2	7	18.5
300-15	20PR	TT	270449	33.1/840	11.6/290	6500	5000	7550	130/9.1	8	22.5
7.00-15	14PR	TT	270395	29.8/760	7.9/204	3276	2520	3629	127/8.9	5.5	18.5
7.50-15	16PR	TT	272672	30.9/785	8.5/215	3900	3000	4320	145/10.2	6	18.5
8.15-15	14PR	TT	270418	28.0/710	9.1/230	3900	3000	4320	145/10.2	7	17.5
8.25-15	14PR	TT	270425	33.1/841	9.7/247	4225	3250	4680	116/8.2	7	18.5
7.50-16	12PR	TT	272467	31.7/810	8.5/220	3627	2790	4018	116/8.2	6	18.5
9.00-20	14PR	TT	272733	60.0/1015	10.6/265	5850	4500	6480	130/9.1	7	27.5
10.00-20	16PR	TT	272481	62.5/1080	11.6/299	5000	5000	7200	130/9.1	7.5; 8	31.5
11.00-20	18PR	TT	272498	63.7/1110	11.9/307	6000	6000	8640	145/10.2	8; 8.5	32.5
12.00-20	24PR	TT	272511	65.1/1145	12.8/325	7470	7470	10757	150/10.5	8; 8.5	35.5
12.00-24	24PR	TT	272535	49/1245	12.6/330	7650	7650	11016	150/10.5	8.5; 9	35.5
14.00-24	24PR	TT	272801	53.5/1360	15.0/380	9500	9500	13680	145/10.2	10	39.5
14.00-24	28PR	TT	272559	53.5/1360	15.0/380	9690	9690	13954	150/10.5	10	39.5

* - шиналар жинағы түрінде жеткізіледі (камера мен тоғын таспасы бар шина)



Kenda K610 Kinetics



Ашалы жүктіеуіштерге арналған шиналар

БКТ PL 801

PL801 пневматикалық шиналары логистикалық операцияларға қатысатын ашалы жүктіеуіштерге арналған.

- ▶ **БКТ PL 801** шиналар сериясы ашалы жүктіеуіштерге арналған шиналар сегментіндегі «классикаға» айналды.
- ▶ Доңғалақтың топыраққа ілігуі протектордың толық ені бойынша кезекпен жұмыс істейді. Жұмыс бетімен жанасу нүктесі артады, бұл өз кезегінде машинаның тұрақтылығын арттырады және жүктеменің біркелкі таралуын қамтамасыз етеді.
- ▶ Протектордың арнайы тозуға төзімді резеңке қоспасы ұсақталуға, кесілуге және жыртылуға төзімді.



БКТ FL 252

- ▶ **БКТ FL 252** шиналары логистикалық операцияларға қатысатын ашалы жүктіеуіштер үшін жарамды.
- ▶ Шиналар бүйірлік қорғанысқа ие және асқан беріктікке ие, ал протектордың ерекше суреті көтеру жұмыстары кезінде барынша тұрақтылықты қамтамасыз етеді.





Ашалы жүктіеуіштерге арналған шиналар

BKT POWER TRAX HD

Диагоналды шиналар, кесілуге және жыртылуға төзімділіктің тамаша көрсеткіштерімен ерекшеленеді және тегіс емес және қатты бетон жабынында жұмыс істеуге жарамды.

- ▶ Протектордың терең суреті шинаның ұзақ қызмет ету мерзімін және бүйірлерінің тамаша қорғалуын қамтамасыз етеді.
- ▶ Металл сынықтары қоймаларында, қайта өңдеу пункттерінде, тау-кен қазбаларында және т. б. қолданылатын техника үшін тамаша шина болып табылады.
- ▶ Шинаның бүйірі мен тоғыны қорғалған. Шинаның конструкциясында арнайы қарастырылған тоғынды қорғау элементі шинаның тесілуіне және тоғын фланеці аймағындағы доңғалақ дискісінің зақымдалуына жол бермейді.



Ашалы жүктіеуіштерге арналған шиналар

ВКТ пневматикалық диагоналды шиналары*



											
ӨЛШЕМІ	ҚАБАТТЫЛЫҚ НОРМАСЫ	ПРОТЕКТОРДЫҢ СУРЕТІ	TL/TT	57 07562+	СЫРТҚЫ ДИАМЕТРІ (мм)	ЕНІ (мм)	МАКСИМАЛДЫ ЖҮКТЕМЕ при 25 км/ч ведущая/рулевая ось	СТАТИКАЛЫҚ ЖҮКТЕМЕ (кг)	МАКСИМАЛДЫ ҚЫСЫМ (bar)	ТОҒЫН ЕНІ (дюйм)	ПРОТЕКТОРДЫҢ ТЕРЕҢДІГІ (мм)
8"											
5.00-8	8PR	BKT PL 801	TT	390642	468	135	1235 950	1435	8.30	3.00..3.25	12.5
5.00-8	10PR	BKT PL 801	TT	037954	468	135	1415 1090	1645	10.00	3.00..3.25	12.5
5.00-8	8PR	BKT FL 252	TT	368290	480	138	1235 950	1435	8.300	3.00..3.25	14
5.00-8	10PR	BKT FL 252	TT		480	138	1415 1090	1645	10.00	3.00..3.25	14
5.00-8	10PR	BKT Power Trax HD	TT	448992	480	145	1415 1090	1645	10.00	3.00..3.25	13.3
18X7-8 (180/70-8)	14PR	BKT PL 801	TT		470	173	1885 1450	2190	9.00	4.33..5.00	13.5
18X7-8 (180/70-8)	16PR	BKT PL 801	TT	604060	470	173	2145 1650	2490	10.00	4.33..5.00	13.5
18X7-8 (180/70-8)	16PR	BKT Power Trax HD	TT	377902	470	173	2145 1650	2490	10.00	4.33..5.00	16.5
9"											
6.00-9	10PR	BKT PL 801	TT	309604	543	157	1715 1320	1995	8.50	4.00	13.5
6.00-9	12PR	BKT PL 801	TT	371900	543	157	1885 1450	2190	10.00	4.00	13.5
6.00-9	10PR	BKT FL 252	TT	371894	550	170	1715 1320	1995	8.50	4.00	15
6.00-9	10PR	BKT Power Trax HD	TT	384443	543	166	1715 1320	1995	8.50	4.00	16
21X8-9	14PR	BKT PL 801	TT	608150	535	200	2535 1950	2945	9.00	6.00..7.00	19
21X8-9	16PR	BKT PL 801	TT		535	200	2755 2120	3200	10.00	6.00..7.00	19
10"											
6.50-10	10PR	BKT PL 801	TT	390635	595	185	1950 1500	2265	7.80	5.00..5.50	14
6.50-10	10PR	BKT FL 252	TT	368276	605	185	1950 1500	2265	7.80	5.00..5.50	15.5
6.50-10	10PR	BKT Power Trax HD	TT	609973	595	193	1950 1500	2265	7.80	5.00..5.50	17
6.50-10	14PR	BKT Power Trax HD	TT	022854	595	193	2340 1800	2720	10.00	5.00..5.50	17
23X9-10 (225/75-10)	18PR	BKT Power Trax HD	TT		590	235	3160 2430	3670	9.00	6.50	20
23X9-10 (225/75-10)	20PR	BKT Power Trax HD	TT	091830	590	235	3445 2650	4000	10.00	6.50	20
12"											
7.00-12	12PR	BKT PL 801	TT	022855	692	189	2680 2060	3110	8.50	5.00	14.5
7.00-12	14PR	BKT PL 801	TT	390659	692	189	2755 2120	3200	9.00	5.00	14.5
7.00-12	14PR	BKT FL 252	TT	449005	688	190	2755 2120	3200	9.00	5.00	17.5
7.00-12	14PR	BKT Power Trax HD	TT	609966	675	205	2755 2120	3200	9.00	5.00	18
7.00-12	16PR	BKT Power Trax HD	TT	022856	675	205	2910 2240	3380	10.00	5.00	18
27X10-12 (250/75-12)	16PR	BKT Power Trax HD	TT	605579	690	255	3900 3000	4530	8.00	8.00	22
27X10-12 (250/75-12)	20PR	BKT Power Trax HD	TT	037739	690	255	4615 3550	5360	10.00	8.00	22
13"											
23x5	6PR	BKT PL 801	TT	415628	640	154	1495 1150	1735	5.30	3.75	14.5

* шиналар жинағы түрінде жеткізіледі (камера мен тоғын таспасы бар шина)



BKT FL 252



BKT PL 801



BKT Power Trax HD

Ашалы жүктіеуіштерге арналған шиналар BKT пневматикалық диагоналды шиналары*




												
ӨЛШЕМІ	ҚАБАТТЫЛЫҚ НОРМАСЫ	ПРОТЕКТОРДЫҢ СУРЕТІ	TL/TT	57 07562+	СЫРТҚЫ ДИАМЕТРІ (мм)	ЕНІ (мм)	МАКСИМАЛДЫ ЖҮКТЕМЕ при 25 км/ч ведущая/рулевая ось	СТАТИКАЛЫҚ ЖҮКТЕМЕ (кг)	МАКСИМАЛДЫ ҚЫСЫМ (bar)	ТОҒЫН ЕНІ (дюйм)	ПРОТЕКТОРДЫҢ ТЕРЕҢДІГІ (мм)	
15"												
5.50-15	8PR	BKT PL 801	TT	531397	670	157	1950	1445	2180	7.30	4.50	16
7.00-15 (30X8-15)	12PR	BKT PL 801	TT	448985	775	206	2835	2395	3865	8.30	5.50..6.00	16.5
7.00-15 (30X8-15)	14PR	BKT PL 801	TT	022848	775	206	3095	2615	4225	10.00	5.50..6.00	16.5
7.00-15 (29X8-15)	12PR	BKT PL 801	TT		750	200	3070	2360	3565	8.30	4.33..5.50	16.5
7.50-15	14PR	BKTPL 801	TT	572161	785	220	3640	2200	4230	9.30	6.00	17
8.15-15 (28X9-15)	12PR	BKT PL 801	TT	371924	720	215	3445	2650	4000	8.30	7.00	19.5
8.15-15 (28X9-15)	14PR	BKT PL 801	TT	385181	720	215	3900	3000	4530	10.00	7.00	19.5
8.15-15 (28X9-15)	14PR	BKT FL 252	TT	448954	720	220	3900	3000	4530	10.00	7.00	17.5
8.15-15 (28X9-15)	14PR	BKT Power Trax HD	TT	387871	710	227	3900	3000	4530	10.00	7.00	17.5
8.25-15	14PR	BKT FL 252	TT	605616	855	240	4225	3250	4910	8.00	6.50	17.5
8.25-15	12PR	BKT PL 801	TT		854	236	3900	3000	4530	7.00	6.00..7.00	17.5
8.25-15	14PR	BKT PL 801	TT	448930	854	236	4225	3250	4910	8.00	6.00..7.00	17.5
8.25-15	14PR	BKT Power Trax HD	TT	448923	845	248	4225	3250	4910	8.00	6.50..7.00	19
8.25-15	16PR	BKT Power Trax HD	TT		845	248	4225	3250	5360	9.30	6.50..7.00	19
10.00L-15 (36X11-15)	16PR	BKT Power Trax HD	TT	382319	918	285	5525	4250	6420	9.00	7.50	21
10.00L-15 (36X11-15)	24PR	BKT Power Trax HD	TT		918	285	6240	4800	7250	10.00	7.50	21
250-15 (250/70-15)	16PR	BKT PL 801	TT	448961	745	235	4355	3350	5060	8.30	7.00..7.50	19
250-15 (250/70-15)	20PR	BKT PL 801	TT	029361	745	235	5040	3875	5850	10.00	7.00..7.50	19
250-15 (250/70-15)	16PR	BKT Power Trax HD	TT		745	240	4355	3350	5060	8.30	7.00..7.50	19
250-15 (250/70-15)	20PR	BKT Power Trax HD	TT	605555	745	240	5040	3875	5850	10.00	7.00..7.50	19
300-15 (315/70-15)	18PR	BKT PL 801	TT	022408	840	295	5850	4500	6795	7.50	8.00BD	22.5
300-15 (315/70-15)	20PR	BKT Power Trax HD	TT	022643	845	300	6500	5000	7550	9.00	8.00BD	23
28X12.5-15	24PR	BKT Power Trax HD	TT	035725	705	304	4745	3650	5510	10.00	9.75BD	19
16"												
9.00-16	16PR	BKT BK 6060	TT	023852	925	255		2300		7.25	6.00..6.50	23
20"												
9.00-20	16PR	BKT Power Trax HD	TT	035674	1080	285	6175	5000	7150	10.00	7.50	28.5
10.00-20	16PR	BKT Power Trax HD	TT	605425	1080	285	6500	5000	7550	9.00	7.50..8.00	30.5
10.00-20	18PR	BKT Power Trax HD	TT	024132	1080	285	6890	5300	8005	10.00	7.50..8.00	30.5
12.00-20	20PR	BKT Power Trax HD	TT	033602	1150	320	9230	7100	10720	10.00	8.50..9.00	34.5
12.00-20	28PR	BKT Power Trax HD	TT	605456	1150	320	9490	7300	11025	10.00	8.50..9.00	34.5

* шиналар жинағы түрінде жеткізіледі (камера мен тоғын таспасы бар шина)



**ШИНАЛАРДАҒЫ
Қ Ы С Ы М Д Ы
БАҚЫЛАҢЫЗ!**



**ПРОТЕКТОРДЫҢ
ТЕРЕҢДІГІН
ҚАДАҒАЛАҢЫЗ!**

Ашалы жүктіеуіштерге арналған шиналар

ВКТ пневматикалық радиалды шиналары

ВКТ LIFTMAX LM 81*




ӨЛШЕМІ	LI/SI	TL/TT	57 07562+	СЫРТҚЫ ДИАМЕТРІ (мм)	ЕНІ (мм)	МАКСИМАЛДЫ ЖҮКТЕМЕ 25км/сағ кезінде жетекші / рөлдік өс	МАКСИМАЛДЫ ЖЫЛДАМДЫҚ (км/сағ)	МАКСИМАЛДЫ ҚЫСЫМ (bar)	ТОҒЫН ЕНІ (дюйм)	ПРОТЕКТОРДЫҢ ТЕРЕҢДІГІ (мм)	
5.00R8	111A5	TL	034542	471	138	1415	1090	35	10.00	3.00..3.75	23
150/75R8	113A5	TL	039756	430	150	1150	1150	35	10.00	4.33	16
180/70R8	120A8	TL	039862	453	170	1400	1400	35	10.00	4.33	17
180/70R8	125A5	TL	039933	453	170	1650	1650	35	10.00	4.33	17
6.00R9	121A5	TL	029393	540	160	1885	1450	35	10.00	4.00	24.5
200/75R9	134A5	TL	039757	530	202	2120	2120	35	10.00	6.00	22
6.50R10	128A5	TL	029394	590	178	2340	1800	35	10.00	5.00..5.50	27.5
225/75R10	142A5	TL	037630	595	220	2650	2650	35	10.00	6.50	23
7.00R12	136A5	TL	026593	675	195	2910	2240	35	10.00	5.00	28
225/75R15 (28X9R15)	149A5	TL	029396	712	226	4225	3250	35	10.00	7.00	24
7.00R15	143A5	TL	029395	745	199	3545	2725	35	10.00	5.00..5.50	28
7.50R15	146A5	TL	029397	778	212	3900	3000	35	10.00	6.00..6.50	29.5
250/75R12	152A5	TL	034525	680	260	3550	3550	35	10.00	8.00	26
8.25R15	153A5	TL	034526	836	234	4745	3650	35	10.00	6.50..7.00	33.5
250/70R15	153A5	TL	039937	735	230	4745	3650	35	10.00	7.00	26
315/70R15	165A5	TL	039938	834	305	5150	5150	35	10.00	8.00	32
10.00R20	166A5	TL	029398	1066	275	6890	5300	35	10.00	7.50	35
11.00R20	170A5	TL	029399	1082	286	7800	6000	35	10.00	8.00..8.50	37
12.00R20	176A5	TL	034527	1134	314	9230	7100	35	10.00	8.00..8.50	38.5
14.00R24	193A5	TL	034463	1415	388	14950	11500	35	10.00	10.00	62
12.00R24	178A5	TL	034528	1235	310	9750	7500	35	10.00	8.50..9.00	39

* ВКТ өндіретін LIFTMAX LM 81 модельдік қатарының камерасыз радиалды шиналар антистатикалық болып табылады



**ШИНАЛАРДАҒЫ
Қ Ы С Ы М Д Ы
БАҚЫЛАҢЫЗ!**



**ПРОТЕКТОРДЫҢ
ТЕРЕҢДІГІН
ҚАДАҒАЛАҢЫЗ!**



BKT LIFTMAX LM 81



Ашалы жүктіеуіштерге арналған шиналар

BKT LIFTMAX LM 81

Тербеліске төмен төзімділікті, төмен дірілді және жоғары тұрақтылықты, сондай-ақ тесілуге төзімділікті арттыруды қамтамасыз ететін қатты металокордты және көп қабатты металокордты брекері бар радиалды шиналар.

► **LIFTMAX LM 81** шинасы ауыр ашалы тиегіштер және терминалды тартқыштар үшін арнайы жобаланған және өндірілген. Резеңке қоспасының бірегей құрамының арқасында антистатикалық қасиеттерге ие болатын оның агрессивті және берік протекторы жоғары тозуға төзімділікпен және ұзақ қызмет ету мерзімімен сипатталады.

► Шинаның күшейтілген болат қаңқасы және қапталы максималды тұрақтылыққа және басқарылушылыққа себептеседі және де жүктерді көтеру операцияларын орындау кезінде жоғары тарту қасиеттерімен ерекшеленеді. Сондай-ақ радиалды қаңқа үздік жүріс қолайлығын ұсынып және оператордың сенімділігін арттырып, беттің тегіссіздіктерін жұтады.

► **LIFTMAX LM 81** шинасы статикалық электр тогы жиналуының болмауына қойылатын талаптарға сәйкес келеді және де кез келген орындалуда көлік құралында жиналған статикалық зарядты сейілтеді.

► Тиеу мен түсіру арасындағы үлкен қашықтыққа өте ыңғайлы, үлкен аралықтар (соның ішінде әуежай техникасы).



Ашалы жүктіеуіштерге арналған шиналар BKT массивті шиналары*



ӨЛШЕМІ	ПРОТЕКТОРДЫҢ СУРЕТІ	STANDART FIT	STANDART FIT NM	EASY FIT	EASY FIT NM	СЫРТҚЫ ДИАМЕТРІ (мм)	ЕНІ (мм)	МАКСИМАЛДЫ ЖҮКТЕМЕ 25 км/сағ кезінде жетекші / рөлдік өс	ТОҒЫН ЕНІ (дұйым)	ПРОТЕКТОРДЫҢ ТЕРЕҢДІГІ (мм)	60 J (мм)
8"											
4.00-8	BKT Maglift Eco Rib	037648				406	104	950	730	3.00	24
4.00-8	BKT Maglift Eco Rib	037649				406	124	1010	775	3.75	24
4.00-8	BKT Maglift	377148	026339	026337	026338	406	109	950	730	3.00	35
4.00-8	BKT Maglift Eco	039107		039944		404	100	950	730	3.00	28
5.00-8	BKT Maglift	379111	381428	023126	026340	462	120	1415	1090	3.00	44
5.00-8	BKT Maglift Eco	034481		034482		455	111	1415	1090	3.00	35
15X4.5-8 (125/75-8)	BKT Maglift	022650	394039	381664	023914	378	119	1040	800	3.00	27
15X4.5-8 (125/75-8)	BKT Maglift Eco	037795		037796		378	109	1040	800	3.00	22
16X6-8 (150/75-8)	BKT Maglift	377056	023913	381381	026326	421	139	1495	1150	4.33	38.5
16X6-8 (150/75-8)	BKT Maglift Eco	038083		038084		407	140	1495	1150	4.33	23
18X7-8 (180/70-8)	BKT Maglift	377124	023296	381398	026327	457	153	2145	1650	4.33	44.8
18X7-8 (180/70-8)	BKT Maglift Eco	034484		034483		451	143	2145	1650	4.33	25.5
9"											
6.00-9	BKT Maglift	377490	023912	026341	029316	529	141	1885	1450	4.00	47
6.00-9	BKT Maglift Premium	025737		026343		536	137	1885	1450	4.00	47
6.00-9	BKT Maglift Eco	026501		026502		522	130	1885	1450	4.00	41
21X8-9	BKT Maglift	377483	026329	605043	026328	525	189	2755	2120	6.00	53.2
21X8-9 (200/75-9)	BKT Maglift Eco	037904		037905		520	175	2755	2120	6.00	45
140/55-9	BKT Maglift	026324	026323	605050	026322	377	132	1170	900	4.00	23.5
10"											
6.50-10	BKT Maglift	377506	382852	023092	023344	575	154	2340	1800	5.00	51
6.50-10	BKT Maglift Premium	025738		026345		582	150	2340	1800	5.00	50.5
6.50-10	BKT Maglift Eco	026503		026504		571	153	2340	1800	5.00	42
200/50-10	BKT Maglift	023399	026139	602288	026061	458	193	2470	1900	6.50	36
200/50-10	BKT Maglift Eco	037710		037711		452	180	2470	1900	6.50	28
23X9-10 (225/75-10)	BKT Maglift	023400	026332	605067	026065	585	213	3445	2650	6.50	57
23X9-10 (225/75-10)	BKT Maglift Eco	037799		038116		578	184	3445	2650	6.50	42.5
180/60-10	BKT Maglift	039941		037199		460	153	2140	1850	5.00	35.5
12"											
7.00-12	BKT Maglift	382838	023297	381411	026347	658	168	2920	2240	5.00	48.5
7.00-12	BKT Maglift Premium	026349		026348		664	163	2920	2240	5.00	54.5
7.00-12	BKT Maglift Eco	026505		026506		645	164	2920	2240	5.00	43
23X10-12 (250/55-12)	BKT Maglift	025826	026331	023910	026330	584	236	3770	2900	8.00	48.3
27X10-12 (250/75-12)	BKT Maglift	022850	026335	023401	026066	677	240	3900	3000	8.00	64
27X10-12 (250/75-12)	BKT Maglift Eco	039942		039945		670	225	3900	3000	8.00	53
315X45-12	BKT Maglift	039943		039946		578	282	4485	3450	10.00	47.5

* антистатикалық компаунд



BKT Maglift Eco

BKT Maglift Premium

BKT Maglift

BKT Maglift Non Marking



BKT Maglift Eco Rib

Ашалы жүктіеуіштерге арналған шиналар BKT массивті шиналары*




ӨЛШЕМІ	ПРОТЕКТОРДЫҢ СУРЕТІ	STANDART FIT	STANDART FIT NM	EASY FIT	EASY FIT NM	СЫРТҚЫ ДИАМЕТРІ (мм)	ЕНІ (мм)	МАКСИМАЛДЫ ЖҮКТЕМЕ 25 км/сағ кезінде жетекші / рөлдік өс	ТОҒЫН ЕНІ (дюйм)	ПРОТЕКТОРДЫҢ ТЕРЕҢДІГІ (мм)	60 J (мм)
15"											
5.50-15	BKT Maglift	040537				665	145	2145	1650	4.50	49
7.00-15	BKT Maglift	026351	026352	026346	026350	730	180	3545	2725	5.50	52.5
7.50-15	BKT Maglift	026355	026356	026353	026354	756	193	3900	3000	5.50	56.5
7.50-15	BKT Maglift	026359	026360	026357	026358	756	193	3900	3000	6.00	56.5
8.15-15 (28X9-15)	BKT Maglift	377513	023298	387321	026361	691	218	3445	2650	7.00	52
8.15-15 (28X9-15)	BKT Maglift Eco	037030		037031		691	204	3445	2650	7.00	45
8.25-15	BKT Maglift	022649	026362	025772	026068	818	207	4750	3650	6.50	66
8.25-15	BKT Maglift Eco	037032		037498		808	210	4750	3650	6.50	59
250-15 (250/70-15)	BKT Maglift	604275	026334	023402	026333	718	216	4745	3650	7.00	56.5
250-15 (250/70-15)	BKT Maglift Eco	037800		037801		714	209	4745	3650	7.00	46
300-15 (315/70-15)	BKT Maglift	605036	026336	605081	026067	820	255	5850	4500	8.00	73.5
300-15 (315/70-15)	BKT Maglift Eco	037496		037497		820	242	5850	4500	8.00	64
28X12.5-15 (355/45-15)	BKT Maglift	026209	037641	025998	037642	687	295	5690	4375	9.75	51.5
32X12.5-15 (355/65-15)	BKT Maglift	038455		038457		825	295	7800	6000	9.75	75
20"											
10.00-20	BKT Maglift	040255				1035	255	6000	5000	7.00	83
10.00-20	BKT Maglift	040101				1035	255	6000	6000	7.50	83
10.00-20	BKT Maglift	040256				1035	255	6000	6000	8.00	83
12.00-20	BKT Maglift	040099				1090	285	7560	6300	8.00	91.5
12.00-20	BKT Maglift	040100				1090	285	7560	6300	8.50	91.5
24"											
14.00-24	BKT Maglift					1320	330	11100	9250	10.00	107

* антистатикалық компаунд

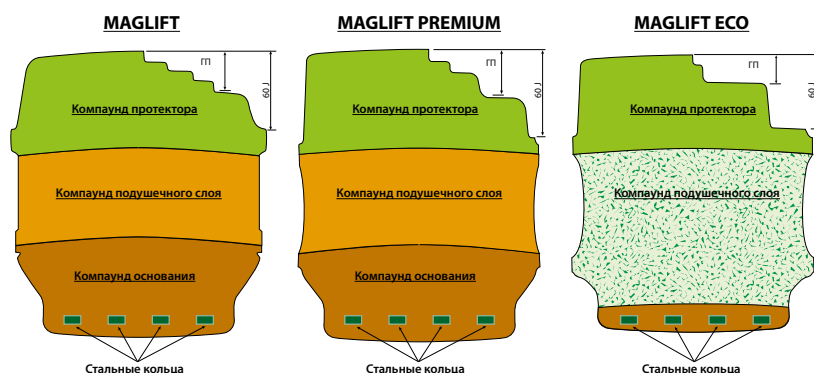

Standard

Стандартты орындаудағы шиналар екі жартыдан тұратын жиналмалы доңғалақтарға және құлыптау сақиналары бар дәнекерленген доңғалақтарға орнатылады



EasyFit (LIP)

EasyFit шиналары бөгеткіш сақиналарын пайдаланбай дәнекерленген доңғалақтарға орнатылады

BKT Maglift шиналары **Standard** және **LIP (EasyFit)**, сондай-ақ күйесіз (**Non Marking**) нұсқасында қолжетімді.



Протектор тереңдігі ұлғайтылған тұтасқұйылған шиналары

BKT MAGLIFT PREMIUM

- ▶ **MAGLIFT Premium BKT** шиналары жоғары жүктеме жағдайында, соның ішінде ықтимал жарылғыш және электростатикалық разрядқа сезімтал ортада жұмыс істейтін ашалы жүктіеуіштер үшін арнайы жасалған.
- ▶ Ұлғайтылған протектор тереңдігі (28.5 мм дейін) ұзақ қызмет мерзімін қамтамасыз етеді.
- ▶ Агрессивті протектор тамаша іліністі, тамаша басқарылуды және протектордың тіпті тозуына дейін (кәдімгі шиналармен салыстырғанда) көбірек тартым күшін қамтамасыз етеді.
- ▶ Орталық жолағы кең протектордың конструкциясы тербеліске төмен төзімділікті қамтамасыз етеді.
- ▶ Стандартты жағдайда ғана емес, сонымен қатар ылғалды қар мен балшық жағдайында, сондай-ақ жұмсақ топырақта тамаша өнімділік.
- ▶ Резеңке қоспасының оңтайлы құрамы және ауыр жағдайларда жұмыс істегенде ұзақ қызмет ету үшін протектордың ұлғайтылған тереңдігі.
- ▶ Антистатикалық компаунд.





Тұтасқұйылған шиналары

БКТ MAGLIFT

- ▶ Олар жоғары жүк көтергіштігімен ерекшеленеді және оператор үшін ерекше жайлылықты ұсынады.
- ▶ Күшейтілген конструкция доңғалақтардың сырғып кету қаупін болдырмайды, ал борттың ерекше нысаны доңғалақ дискісіне орнатуды жеңілдетеді.
- ▶ **MAGLIFT** шиналары кесіліп қалу мен жыртылуға тамаша төзімділікті көрсетеді, бұл олардың қызмет ету мерзімін едәуір ұзартады.
- ▶ Бұрт бар нұсқасында («Lip» немесе «Easy Fit»), сондай-ақ «күйесіз» («Non Marking») нұсқасында қолжетімді.
- ▶ Антистатикалық компаунд.



БКТ MAGLIFT шинасының үш қабатты конструкциясы

1. ПРОТЕКТОР ҚАБАТЫ

Тозуға төзімділігі мен ұсақталуға және қабыршақтануға төзімділігі жоғары резеңке қоспасы шинаның ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз етеді

2. СОЗЫМТАЛ ҚАБАТ


Жоғары созымтал резеңке қоспасы соққыларды басуды және көлік жүргізу кезінде жайлылықты қамтамасыз етеді

3. ҚОНДЫРМАЛЫ ҚАБАТ

Берік резеңке қоспасы шинаның сырғып кетуіне жол бермей, тоғынмен тамаша түйіседі

БОЛАТ САҚИНАЛАР

Борттық және отыру аймағын нығайтуды, сондай-ақ шинаның тоғынға сенімді бекітілуін қамтамасыз етеді

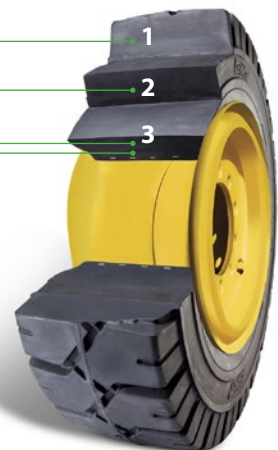



Тұтасқұйылған шиналары

БКТ MAGLIFT ECO

- ▶ **БКТ Maglift ECO** - ашалы жүктіеуіштерге арналған 2 қабатты резеңке компаунды бар массивті шиналар.
- ▶ Түпнұсқа тоғын протекторы доңғалақтардың зақымдануынан қорғауды және керемет тартым күшін қамтамасыз етеді.
- ▶ Оңтайлы ПЭК үшін тербеліске төмен төзімділік пен төмен жылу шығару мүмкіндігі.
- ▶ Негіз бойымен жүретін борттық сым жұмыс кезінде сырғып кетпес үшін доңғалақтардың сенімді ілінісін қамтамасыз етеді.
- ▶ Антистатикалық компаунд.






ӨЛШЕМІ	ШИНАНЫҢ ӨЛШЕМ ТҮРІ ҮШІН	ШҮРА	57 07562+	ҚАПТАМАДАҒЫ САНЫ
8"				
3.50-8	3.50-8 · 4.00-8 · 15x4.5-8 · 125/75-8	TR87	127606	50
5.00-8	5.00-8 · 5.70-8 · 16x6-8 · 150/75-8	JS2	127736	35
18x7-8	18x7.00-8 · 18x7-8 · 180/70-8	JS2	126562	30
9"				
6.00-9	6.00-9 · 6.90-9	JS2	127828	30
21x8-9	21x8-9 · 200/75-9	JS2	126852	30
10"				
6.50-10	6.50-10	JS2	127866	25
7.50-10	7.50-10	JS2	127989	20
23x9-10	23x9-10 · 225/75-10	JS2	127088	25
12"				
7.00-12	7.00-12	JS2	127934	25
23x10-12	23x10-12 · 250/60-12	TR78A	127033	20
27x10-12	27x9.50/10.00/10.50-12 · 27x10-12 · 250/75-12	JS2	127323	16
13"				
23x5	23x5 · 25x6 · 5.00-13	V3-02-19	127019	10
15"				
5.00-15	5.00-15 · 5.50-15	JS2	270166	35
6.00-15	6.00-15 · 6.50-15	JS2	127859	20
7.00-15	7.00-15 · 7.50-15 · 205/70-15	TR75A	127958	18
7.00-15	7.00-15 · 7.50-15 · 205/70-15	V3-02-7	154343	18
8.15-15	8.15-15 · 8.25-15 · 28x9-15 · 225/75-15	TR177A	128016	16
8.25-15	8.25-15 · 33x12.50-15	V3-06-1	148717	14
250-15	250-15 · 300-15 · 28x12.5-15	TR78A	127248	16
16"				
7.00-16	7.50-16 · 8.75-16	TR75A	137681	20
7.00-16	7.50-16 · 8.75-16	V3-04-7	148632	20
8.25-16	8.25-16 · 9.00-16	TR177A	272887	12
20"				
8.25-20	8.25-20	V3-06-3	148731	14
8.25-20	8.25-20	TR78A	273075	10
9.00-20	9.00-20	V3-06-3	148755	8
9.00-20	9.00-20	TR78A	273020	8
10.00-20	10.00-20	V3-06-8	148786	8
11.00-20	11.00-20 · 13/80-20 · 335/80-20	V3-06-8	148816	7
12.00-20	12.00-20 · 14/80-20 · 365/80-20	V3-06-8	148847	6
24"				
12.00-24	12.00-24	V3-04-5	136158	5
14.00-24 NEXEN	14.00-24	V3-04-5	136431	4
14.00-24/25	14.00-24 · 14.00-25 · 15.5-25	TRJ1175C	154374	4


Біздің компания жеткізетін камераларды Оңтүстік Кореяның Nexen копорациясы жасайды. Камералар бутилкаучуктен жасалады. Бутадиен стирол және табиғи каучук негізіндегі резеңке қоспамен салыстырғанда бутил каучуктың мынадай артықшылықтары бар: - газ өткізгіштігінің аздығы - қышқылдарға, мұнай өнімдеріне, ыстық буға және жоғары температураға деген жоғары төзімділік - резеңкенің тозуын тудыратын атмосфералық озонға жоғары төзімділік - төмен температурада икемділікті сақтау

Тәуелсіз сынақтар біздің бутилкаучуктен жасалған камерамыздың газ өткізгіштігі 3-4 есе аз және жөндеуге болатындығын растады.


Шұралар




	TR 87 V1-08-1 • 33 G 90
A mm	19
B mm	33
C mm	15
D mm	44,5
Z	90°




	JS 2
A mm	—
B mm	33
C mm	26
D mm	56
Z	70°





	TR 218A V4-01-1 • 47 GW
A mm	24
B mm	63,5
C mm	47
D mm	16



	TR 75A V3-09-03	TR 78A V3-09-8	TR 177A V3-09-5
A mm	24	24	24
B mm	76	127	95
Z	86°	86°	86°




	TR 13 V2-01-1 • 38 G 11.5	TR 13 V2-01-1 • 38 G 16
A mm	35	35
B mm	56	56
C mm	11,5	16,5




	TRJ 1175C 105A
A mm	35
B mm	105
C mm	4
D mm	32
Z	88°


	TR 618A V5-01-1
A mm	22
B mm	15,9
C mm	3
D mm	29



	TR 413 V2-03-1	TR 413 V2-03-3
A mm	19	23,5
B mm	14,5	19
C mm	29	29



	V3-02-7	V3-04-5 127 D-74	V3-02-19 60 D
A mm	22,5	20	20,5
B mm	71,5	76	60
C mm	—	47,5	—
Z1	80°	90°	86°
Z2	—	27°	—



	V3-06-3	V3-06-8
A mm	20,5	24,5
B mm	46	61,5
F mm	20,5	14,5
H mm	47,5	50,5
G mm	17	7,5
Z1	90°	86°
Z2	40°	27°
Z3	140°	153°

Дискілер

    								
ӨЛШЕМІ	БҰРАНДАМАЛАР САНЫ	D.C.B. (мм)	P.C.D. (мм)	ШЫҒЫМЫ (мм)	БҰРАНДАМАҒА АРНАЛҒАН САҢЫЛАУ	ШИНАНЫҢ ӨЛШЕМІ	ҚАЛЫҢДЫҒЫ (мм)	57 07562+
8"								
3.00D-8	6	100	125	5	15	4.00-8	5	492582
3.00D-8	6	110	148	5	14,5	5.00-8	5	492575
3.00D-8	5	110	145					
3.00D-8	5	100	135					
3.00D-8	5	110	160					
4.33R-8	5	100	125					
4.33R-8	5	110	145					
4.33R-8	5	110	140					
4.33R-8	6	100	140					
4.33R-8	5	94	140					
4.33R-8	6	85	130					
4.33R-8	7	110	145					
4.33R-8	8	96	130					
9"								
4.00E-9	8	130	160	5	16	6.00-9	5	492636
4.00E-9	5	125	165					
4.00E-9	5	110	145					
4.00E-9	6	150	180	5	17,5	6.00-9	5	492599
6.00E-9	8	130	160					
6.00E-9	5	110	145					
6.00E-9	6	110	160					
6.00E-9	5	110	160					
10"								
5.00F-10	8	130	160	5	16	6.5-10	5	492605
5.00F-10	6	150	180	5	17,5	6.5-10	5	492643
5.00F-10	6	110	140					
6.50F-10	5	110	145					
6.50F-10	7	110	145					
6.50F-10	8	110	150					
6.50F-10	8	130	160					
12"								
5.00S-12	6	150	180					
5.00S-12	6	151	200					
5.00S-12	6	150	200	6	27	7.00-12	6	492650
5.00S-12	5	158	210					
5.00S-12	6	170	220	6	27	7.00-12	6	492667
5.00S-12	6	170	220	6	32	7.00-12	6	492674
5.00S-12	8	145	190	6	26	7.00-12	6	492612
5.00E-12	4	135	170					
6.50F-12	8	155	186					
6.50F-12	5	180	225					
6.50F-12	10	145	178					
6.50F-12	14	178	210					
8.00G-12	14	178	210					
8.00G-12	10	140	170					
8.00G-12	6	160	205					

Дискілер

    								
ӨЛШЕМІ	БҰРАНДАМАЛАР САНЫ	D.C.B. (мм)	P.C.D. (мм)	ШЫҒЫМЫ (мм)	БҰРАНДАМАҒА АРНАЛҒАН САҢЫЛАУ	ШИНАНЫҢ ӨЛШЕМІ	ҚАЛЫҢДЫҒЫ (мм)	57 07562+
15"								
7.00-15	10	202	245					
7.00-15	6	164	223					
7.00-15	6	170	220					
7.00-15	6	161	205					
8.00-15	10	176	225					
8.00-15	6	200	250					
9.75-15	12	230	283					
9.75-15	14	178	210					
20"								
7.50-20	10	281	335					033777
8.00-20	10	281	335					037709
8.50-20	10	281	335					010354

Дискілерге арналған сақиналар

 				
АТАУЫ	ӨЛШЕМІ	ТОҒЫН ДИАМЕТРІ (дюйм)	ТОҒЫН ЕНІ (дюйм)	57 07562+
Кольцо замочное	3.00-8	8	3.00	091013
Кольцо бортовое съёмное	3.00-8	8	3.00	091014
Кольцо замочное	4.33-8	8	4.33	091012
Кольцо бортовое съёмное	4.33-8	8	4.33	091028
Кольцо замочное	4.00E-9/6.00E-9	9	4.00	037534
Кольцо бортовое съёмное	4.00E-9/6.00E-9	9	4.00	037535
Кольцо замочное	5.00F-10/6.50F-10	10	5.00	037536
Кольцо бортовое съёмное	5.00F-10/6.50F-10	10	5.00	037540
Кольцо замочное	5.00S-12	12	5.00	037537
Кольцо бортовое съёмное	5.00S-12	12	5.00	037541
Кольцо замочное	8.00G-12/10.00G-12	12	8.00	037538
Кольцо бортовое съёмное	8.00G-12/10.00G-12	12	8.00	037542
Кольцо замочное	7-15(5.5-15/6-15/6.5-15)/8-15(9.75-15/11-15) 6.5-15/8.00-15 (9.75-15 /11.00-15)	15	7.00	037543
Кольцо бортовое съёмное	8.00-15(9.75-15/11.00-15)	15	8.00	037544
Кольцо бортовое съёмное	7.00-15(5.5-15/6.0-15/6.5-15)6.5-15	15	7.00	037539



Кұлыпты



Борттық алынбалы сақина

Камералық және камерасыз шиналарға арналған тоғын




ӨЛШЕМІ	ШИНАНЫҢ ӨЛШЕМ ТҮРІ ҮШІН	ШИНА ТҮРІ КАМЕРАЛЫҚ КАМЕРАСЫЗ TT/TL	ТОҒЫНДАРДЫҢ ӨЛШЕМ ТҮРІ	ШҮРА	57 07562+	ҚАПТАМАДАҒЫ САНЫ
8"						
85-8	3.50-8 · 4.00-8 · 15x4.5-8 · 125/75-8	TT	2.50...3.75-8		153803	40
115-8	16x6-8 · 18x7-8 · 150/75-8 · 180/70-8	TT	4.25...4.33-8		153810	40
8" TSF W	150/75R8 - 180/70R8	TL	4.33-8	V3-02-6 SPL offset 8 mm	041189	1
9"						
100-9	6.00-9	TT	4.00-9		153841	40
150-9	21x8-9 · 200/75-9	TT	6.00-9		153858	40
10"						
130-10	6.50/7.50-10	TT	5.00...5.50-10		153865	35
10" TSF T	6.50R10	TL	5.00-10	V3-02-6 SPL offset 8 mm	035487	1
165-10	23x9-10 · 7.0/85-10 · 225/75-10	TT	6.50-10		153872	35
12"						
130-12	7.00-12	TT	5.00-12		153889	35
12" TSF	7.00R12	TL	5.00-12	V3-02-18 SPL offset 10 mm	041188	1
210-12	27x10-12 · 23x10-12 · 250/60-12 · 250/75-12	TT	8.00-12		153896	20
13"						
100-13	23x5 · 25x6 · 22x41/2	TT	3.75-13		149233	20
15"						
170-15	7.00/7.50/8.15/8.25-15 · 250-15	TT	4.50...6.50-15		152967	21
190-15	250/300-15 · 10.00-15 · 28x9-15 · 28x12.5-15 · 33x12.50-15	TT	6.00...9.75-15		152974	22
15" TSF	7.00R15 · 7.50R15 · 8.25R15 · 225/75R15 · 250/70R15	TL	5.50...7.00-15	V3-02-18 SPL offset 0 mm	039971	1
15" TSF W	8.25R15 · 225/75R15 · 250/70R15 · 315/70R15	TL	6.50...8.00-15	V3-02-18 SPL offset 0 mm	041190	1
16"						
160-16	6.00-16 · 7.00-16 · 7.50-16	TT	5.00-16...6.00-16		153902	18
190-16	8.25-16 · 9.00-16	TT	6.5-16...7.5-16		153919	18
20"						
180-20	8.25/9.00/10.00-20	TT	5.50...7.50-20		152981	14
190-20	8.25/9.00/10.00-20	TT	7.00...8.00-20		153933	14
200-20	10.00/11.00/12.00-20 · 13/80-20	TT	7.50...8.50-20		152998	12
230-20	11.00/12.00/13.00/14.00-20 · 13/80-20	TT	8.00...9.00-20		153940	8
20" TSF	10.00/11.00/12.00R20	TL	7.50...8.50-20	TR 178 SPL offset 0 mm	035488	1
24"						
220-24	12.00-24	TT	8.50-24		153971	8
260-24	13.00/14.00-24	TT	10.00-24		153988	8

TT



TL



**ШИНАЛАРДАҒЫ
Қ Ы С Ы М Д Ы
БАҚЫЛАҢЫЗ!**

Камерасыз тоғын таспасы камерасыз (TL) шиналарды өнеркәсіптік көліктерге арналған стандартты тоғындарға орнатуға мүмкіндік береді, олардың конструкциясына байланысты әдетте камера мен тоғын таспасы бар шиналар орнатылады.

Камерасыз тоғын таспасы (TSF Tubeless Sealing Flap) камерасыз шинаның бүйірлері арасындағы тоғынның цилиндрлік бөлігіне орнатылады.

Bohnenkamp

■ ■ ■ Moving Professionals

КЕПІЛДІК
САПАСЫ



1950 жылы Оснабрюкте (Германия) құрылған Bohnenkamp AG өнеркәсіптік, ауылшаруашылық, тау-кен және басқа да арнайы техникаларға, сондай-ақ жүк көліктері мен тіркемелерге арналған шиналар мен доңғалақтардың жетекші еуропалық жеткізушісі болып табылады. Компания сонымен қатар ауылшаруашылық жабдықтарына арналған өстер мен басқа құрамдас бөлшектердің кең ассортиментін ұсынады.



Bohnenkamp **VKT, KENDA, NEXEN** және т. б. танымал әлемдік өндірушілердің ресми өкілі болып табылады.

Өндірілетін және жеткізілетін барлық өнімдерге **ӨНДІРУШІНІҢ ШЕКТЕУСІЗ СТАНДАРТТЫ КЕПІЛДІГІ** мен Bohnenkamp компаниясының бүкіл қызмет ету мерзіміне **ҚОСЫМША КЕПІЛДІГІ** қолданылады, бұл тұтынушының талаптарын жылдам қарауды және өнімді жаңасына ауыстыруды немесе өндіріс ақаулары анықталған кезде өтемақы төлеуді қамтамасыз етеді.